

Q3XL TOP

QUABA
MIGLIORIAMO LE ABITUDINI



EROGAZIONE Acqua microfiltrata

Q3XL TOP BUBBLE

-  Ambiente
-  Fredda
-  Fredda gassata

UTILIZZO SUGGERITO

-  Ho.Re.Ca.
-  80 - 100 persone



MODELLI



Black skinplate



Stainless steel

Q3XL TOP BUBBLE

Q3TB2BXL

Q3TB2CXL



Disponibili anche
con cabinet


Q3XL TOP - SCHEDA TECNICA



Dimensioni (mm)	450 (L) x 460 (P) x 476 (H)
Tecnologia di raffreddamento	Banco di ghiaccio
Banco Ghiaccio	Capacità 15 litri
Tipi di acque erogate	Ambiente, fredda, fredda gassata
Condizioni di test	20°C di temperatura di acqua in ingresso e 25°C temperatura ambiente
Performance	100 litri ora, 60 litri in continuo < 12°
Dosi volumetriche	2 bottoni di selezione dose piccola/grande
Utilizzo suggerito	Ufficio ed Horeca: 80-100 persone
Carbonatore	Carbonatore in acciaio inox, capacità 1,5 litri
Pompa di carbonatazione	Pompa rotativa 200 L/h
Gas Refrigerante	R290
Compressore	1/7 HP, 220/230 V 50 Hz
Termostato	Meccanico
Condensazione	Ventilazione dinamica
Serpentine di raffreddamento	8 mm inox
Ø Ingresso H2O	8 mm
Ø Ingresso CO2	8 mm
Ø Riempimento Banco ghiaccio	8 mm
Pressione acqua di rete	3 bar suggeriti
Pressione CO2	Pressione ideale 3,5 - 4,5 bar
Materiali	Black: Involucro in skinplate nero, testata e vasca in acciaio inox. Stainless steel: Inox
Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz
Peso	32 Kg
Regolatore di flusso	Incluso in macchina
Filtro	Non incluso
Riduttore di pressione rete idrica	Non incluso
Riduttore di pressione CO2	Non incluso

DIMENSIONI

Millimetri

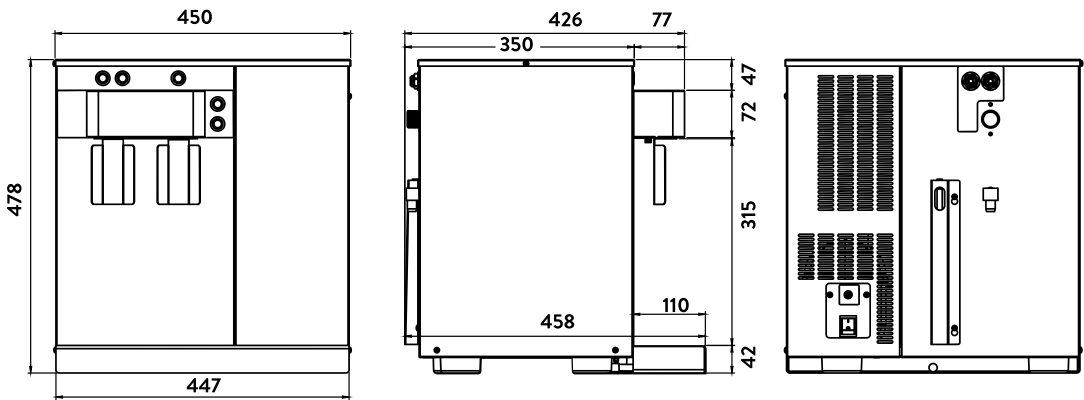

Con Cabinet:
L: 493
P: 432
H: 1.483